

SLICAN ITS-0206 i ITS-0286

Slican ITS to przyjazna w użytkowaniu, kompaktowa centralka telefoniczna z zastosowaniem technologii PURE-IP. Doskonale sprawdza się w biurach (SOHO), firmach, a także w prywatnych domach. Centralka ITS może być również modulem dla większych systemów telekomunikacyjnych.


Połączenie Internetu (VoIP) z tradycyjną telefonią to gwarancja taniej, szybkiej i niezawodnej łączności ze światem. Łatwa instalacja, małe wymiary, możliwość zdalnego zarządzania (on-line) centralką oraz atrakcyjna cena, sprawiają, że jest ona niezastąpiona we wszelkich zastosowaniach wymagających nowoczesnych i stabilnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Centralka Slican ITS współpracuje również z bramofonami Slican z serii BRV i SKD, dzięki czemu można w dogodny sposób za pomocą jednego urządzenia obsługiwać rozmowy telefoniczne, otwierać drzwi i bramę wjazdową.



■ ITS

Zaawansowane rozwiązania użytkowe:

- łatwa instalacja (Plug&Play)
- zdalne zarządzanie centralką poprzez sieć komputerową przy użyciu przeglądarki internetowej
- możliwość aktualizacji oprogramowania
- obsługa połączeń POTS
- obsługa połączeń VoIP
- wybór najtańszej drogi połączenia - LCR
- możliwość konfiguracji uprawnień (restrykcji) do realizacji połączeń wychodzących i przychodzących
- przekazywanie rozmów
- dzwonenie grupy abonentów
- połączenia trójstronne - 3PTY
- prezentacja numeru - CLIP
- zawieszenie połączeń - HOLD
- w standardzie 3 zapowiedzi słowne DISA
- melodia dla połączeń oczekujących - MoH
- różne rodzaje dzwonek dla połączeń wewnętrznych i miejskich
- współpraca z operatorami VoIP
- współpraca z bramofonami serii BRV i SKD
- współpraca z telefonami / faxami analogowymi
- współpraca z telefonami zgodnymi z VoIP - SIP
- automatyczna zmiana trybów pracy centrali (dzień / noc)
- zgodność z wymaganiami R&TTE
- estetyczna obudowa do powieszenia na ścianie

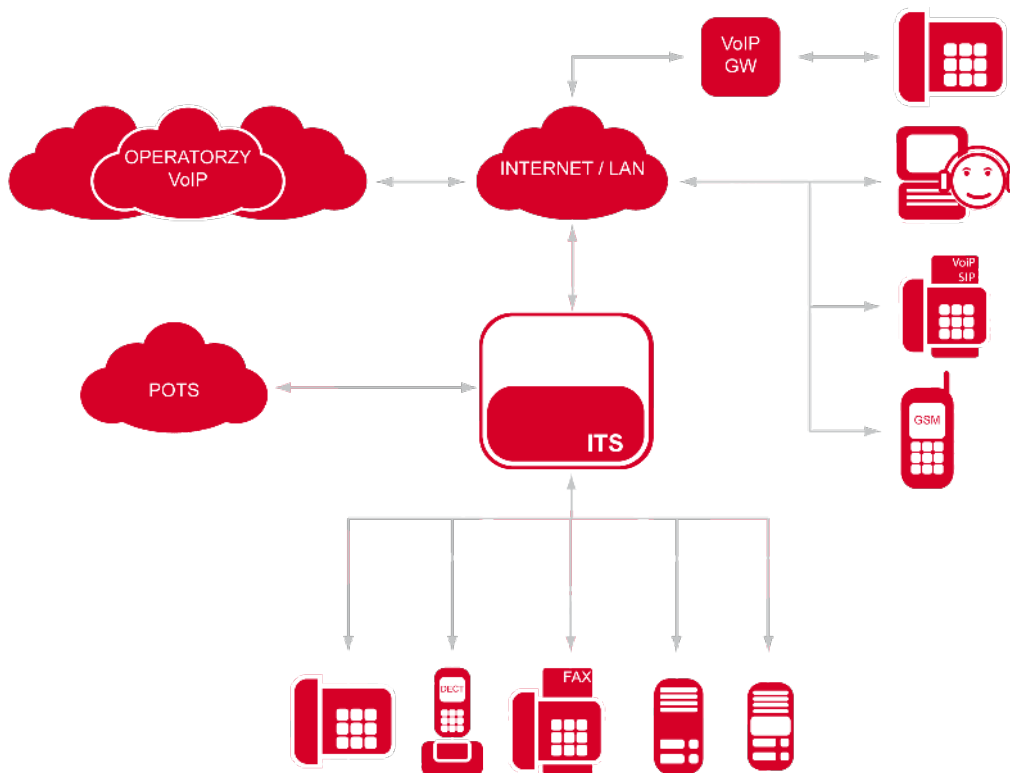

■ PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA CENTRALKI ITS

Typ centrali		ITS-0206	ITS-0286
Wyposażenie fabryczne - porty analogowe FXS		6	6
Maksymalna pojemność (opcjonalnie)	Translacje miejskie analogowe FXO	2	2
	Porty abonenckie IP IPS	1	8
	Porty translacji IP IPO	2	4
	Port Ethernet 10 / 100	1	1
Dostępne urządzenia współpracujące Slican		telefon analogowy Slican XL-2023ID	
		bramofony Slican typ BRV i SKD	
Parametry VoIP	Obsługiwane protokoły	SIP 2.0 (kodeki G.711)	SIP 2.0 (kodeki G.711 i G.729)
	Współpraca z innymi aplikacjami / urządzeniami	aplikacje komputerowe typu „softphone” lub sprzętowy telefon IP, bramy VoIP (SIP 2.0)	
	Tryb pracy	klient lub / i serwer VoIP	
Zasilanie		~230 V; 50 Hz; < 15 VA	
Wymiary (mm) szerokość x wysokość x głębokość		191 x 111 x 36	
Technologia		PURE-IP	