



Multi Audio Box MAB-1101



Instrukcja instalacji i obsługi

Wydanie 1.03

2017-03-09



Spis treści

1	Informacje	3
2	Podłączanie i przygotowanie do konfiguracji.....	3
3	Ustawienia konfiguracji	3
4	Przykładowe zastosowania.....	4
5	Deklaracja zgodności i prawidłowe usuwanie produktu	5

SLICAN Sp. z o. o.

www.slican.com

e-mail: office@slican.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.

1 Informacje

Slican Multi Audio Box MAB-1101 jest urządzeniem zapewniającym współpracę centrali telefonicznej Slican, z zewnętrznym źródłem dźwięku:

- wejście audio (**IN**)
- wyjście do instalacji nagłaśniającej (**OUT**)
- nagrywanie rozmów z aplikacji TelefonCTI (**REC**)
- nasłuch pomieszczenia przez wbudowany mikrofon (**MIC**)

2 Podłączanie i przygotowanie do konfiguracji

MAB-1101 posiada następujące porty wejściowe/wyjściowe:

- gniazda **LINE** typu RJ11 do przyłączenia portu abonenckiego centrali
- gniazda **PHONE** typu RJ11 do przyłączenia telefonu analogowego
- gniazdo **AUDIO IN/OUT** typu mini Jack
 - w trybie IN podłączamy wyjście słuchawkowe urządzenia audio, np. mp3 Player
 - w trybie OUT podłączamy wejście audio karty dźwiękowej komputera
- mikrofon wewnątrz MAB-1101 umożliwiający nasłuch pomieszczenia.

Przykładowe konfiguracje pracy urządzenia przedstawione są w rozdziale 4.

3 Ustawienia konfiguracji


Zworki X1-X5 służą do wyboru funkcji, jaką ma pełnić MAB-1101, natomiast zworka X6, pozwala na zwiększenie wzmocnienia (boost) dla mikrofonu lub wejścia IN. Zalecane jest, aby zmiana położenia zworek była dokonywana po wcześniejszym odłączeniu linii telefonicznej.

	WYBÓR FUNKCJI							
	MIC		IN		OUT		REC	
USTAWIENIE ZWOREK (X – ZWARTE PINY)								
OZNACZENIE ZWOREK	1-2	2-3	1-2	2-3	1-2	2-3	1-2	2-3
X1	X		X		X			X
X2	X		X		X			X
X3					X			X
X4	X		X					
X5		X	X		X		X	
X6 – NORMAL	X		X		X		X	
X6 – BOOST		X			Patrz uwaga 1			

Uwaga!!


Gdy urządzenie jest ustawione na funkcję **OUT** lub **REC**, zalecane jest ustawienie zworki w pozycji **NORMAL**.

4 Przykładowe zastosowania

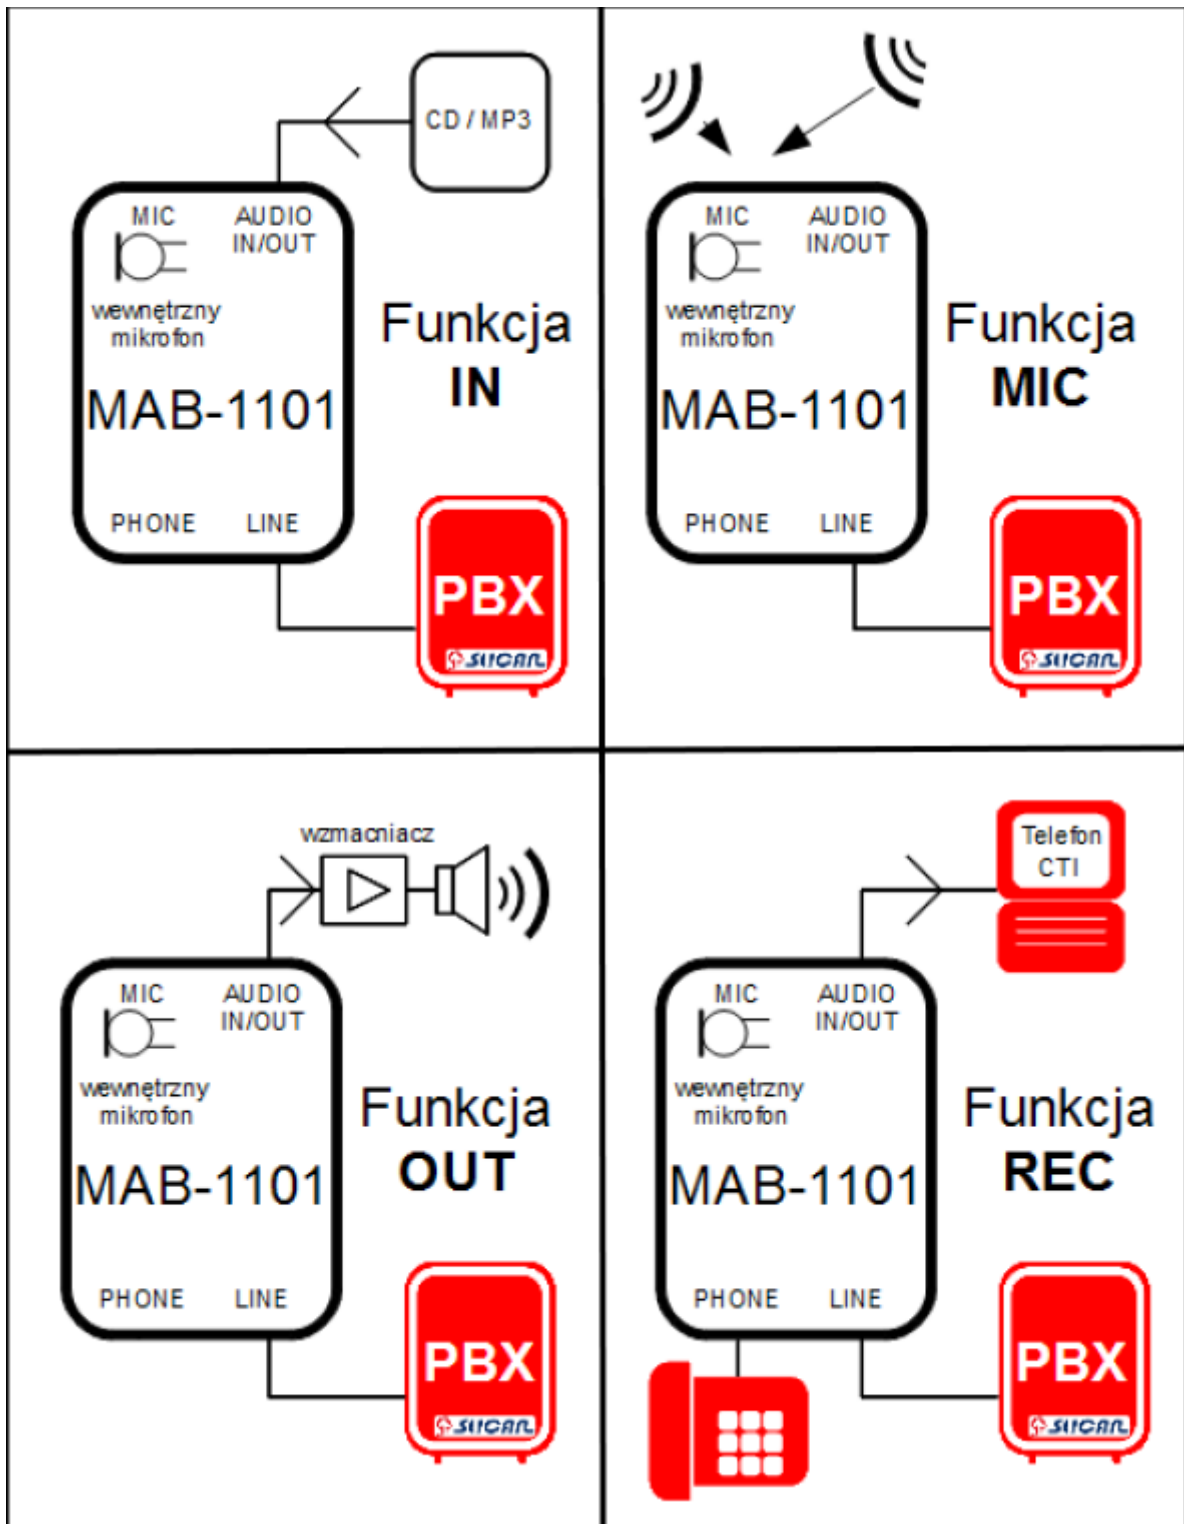

5 Deklaracja zgodności i prawidłowe usuwanie produktu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI			CE
<i>Producent:</i> SLICAN sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 18 85-124 Bydgoszcz	<i>Typ:</i> Multi Audio Box	<i>Model:</i> Slican MAB-1101	
<i>Opis wyrobu:</i> Slican MAB-1101 jest rozwiązaniem systemowym przeznaczonym do współpracy z centralami Slican.			
Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: PN-EN 60950:2000 + A1:2000 PN-EN 55022:2000 + A1:2003 PN-EN 55024:2000			
Informacje dodatkowe: Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej www.slican.pl/deklaracje/			
Bydgoszcz 2007-11-20		 Dyrektor ds. Rozwoju Czesław Noga CZŁONEK ZARZĄDU	

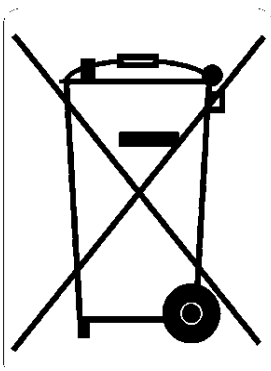

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu używania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, firm i instytucji. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy gospodarstwa domowego powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.