

# SLICAN PMS-08


PMS-08 to łatwa w obsłudze niewielka centralka telefoniczna, doskonale sprawdzająca się w niewielkich biurach, warsztatach, a nawet domkach jednorodzinnych i mieszkaniach. Małe wymiary, atrakcyjna cena, łatwa instalacja i różnorodność funkcji sprawiają, że jest ona niezastąpiona we wszelkich sieciach wymagających standardowych i stabilnych rozwiązań komunikacyjnych. Do PMS-08 można podłączyć zwykłe telefony oraz dwa bramofony Slican BRF.



■ PMS-08

## Zaawansowane rozwiązania użytkowe i sprzętowe:

- przekazywanie, zawieszanie, przechwytywanie zawieszonych lub przekazanych rozmów, przenoszenie wywołań
- różnicowanie uprawnień abonentów
- oferowanie rozmowy – wejście na trzeciego
- DISA – możliwość bezpośredniego dostępu do numerów wewnętrznych
- automatyczny transfer połączeń faksowych
- obsługa połączeń wychodzących na zamówienie – funkcje sekretarsko-dyrektorskie
- melodia dla połączeń oczekujących (MoH)
- praca w systemie impulsowym i tonowym (DTMF)
- współpraca z jednym lub dwoma bramofonami – wygodne sterowanie otwieraniem drzwi/bram
- automatyczne przełączanie telefon/linia miejska w przypadku braku zasilania
- cztery rodzaje sygnalizacji dzwonekowej: dla wywołań wewnętrznych, zewnętrznych, powrotnych i z bramofonu
- informacja o połączeniu/wywołaniu słyszana w słuchawce: „rozmowa”, „bramofon”, „blokada”, „przyjęto”

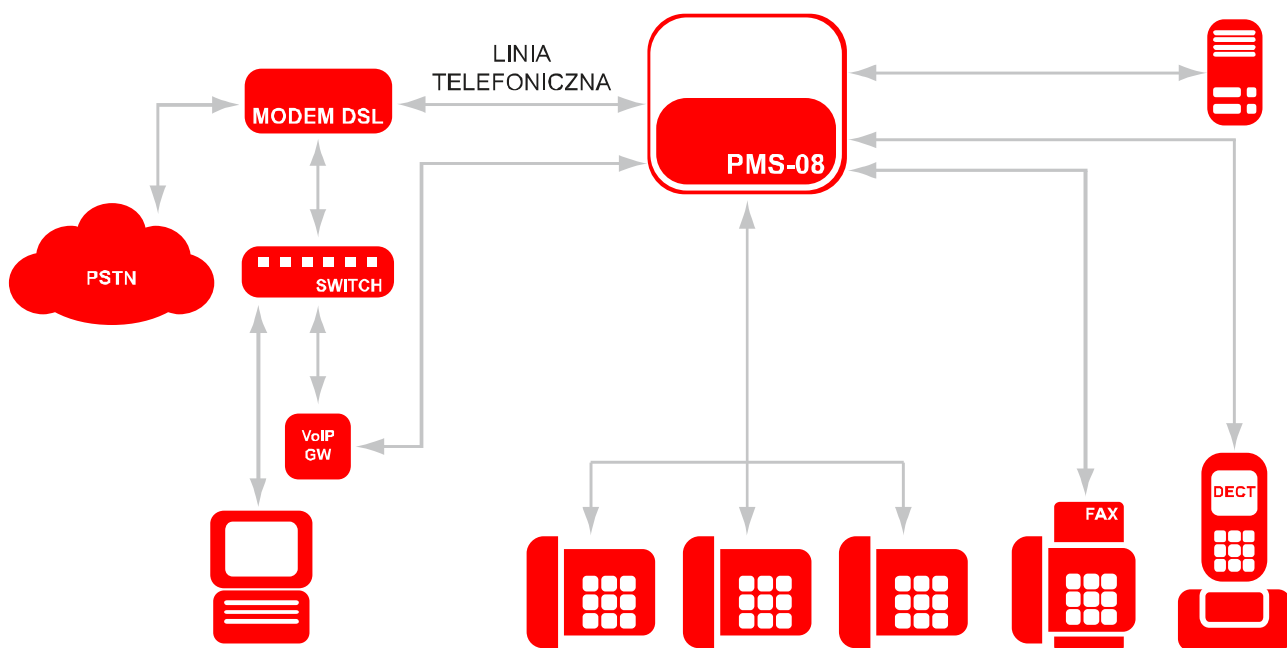

■ PMS-08 ŚRODOWISKO SIECIOWE

Typ centrali		PMS-08 (1x6)	PMS-08 (2x6)
Wyposażenie fabryczne – porty analogowe (AB)		6	6
Wyposażenie fabryczne – linie miejskie (ASS)		1	2
Maksymalna pojemność	Porty ogółem	8	8
	Translacje analogowe (ASS)	2	2
	Porty analogowe (AB)	6	6
Dostępne urządzenia współpracujące Slican		bramofony Slican typ BRF	
Zasilanie		~230 V; 50 Hz; < 15 VA	
Wymiary (mm) szerokość x wysokość x głębokość		207 x 165 x 60	