

## SLICAN ITS – ŚWIAT W ZASIĘGU TWOJEGO TELEFONU!




PROWADZISZ FIRME I SZUKASZ DLA SIEBIE LEPSZYCH ROZWIĄZAŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH? TERAZ MOŻESZ KORZYSTAĆ JEDNOCZEŚNIE Z TELEFONII TRADYCYJNEJ I TELEFONII INTERNETOWEJ VoIP. TO ŁATWIEJSZE NIŻ MYŚLISZ!



### WYBIERZ SLICAN - ITS

TO INNOWACYJNA I PRZYJAZNA W UŻYTKOWANIU, KOMPAKTOWA CENTRALKA TELEFONICZNA PURE-IP Z OGROMNYMI MOŻLIWOŚCIAMI, KTÓRĄ MOŻESZ ZAINSTALOWAĆ W BIURZE LUB W DOMU.

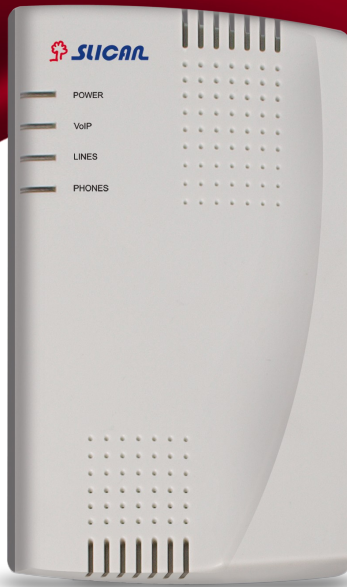

**SLICAN ITS ZAPEWNIĄ TANIE POŁĄCZENIA  
W KRAJU I ZA GRANICĄ**



### INNOWACYJNE POŁĄCZENIE TELEFONII INTERNETOWEJ VoIP I TRADYCYJNEJ!

#### KOMUNIKACJA DLA CIEBIE!

Mała centralka VoIP oferuje kompleksową łączność dla firm i odbiorców indywidualnych.

Atrakcyjna cena oraz różnorodność funkcji - połączenie telefonii VoIP z telefonią tradycyjną, gwarantują tanią, szybką i niezawodną łączność we wszystkich sieciach wymagających stabilnych rozwiązań komunikacyjnych.

Centralka Slican ITS zapewnia dostęp do telefonii internetowej bez dodatkowych bramek, kart i telefonów IP, a zwykłe telefony zyskują nowe możliwości.

#### KOMFORT OBSŁUGI!

Łatwa instalacja (Plug&Play) oraz zdalne zarządzanie poprzez sieć LAN lub Internet przy użyciu przeglądarki internetowej, gwarantują użytkownikowi pełen komfort obsługi.

Centralka ITS może także współpracować z bramofonami Slican serii BRV i SKD, dzięki czemu można w wygodny sposób za pomocą jednego urządzenia obsługiwać rozmowy telefoniczne i otwierać drzwi czy bramę wjazdową.

Centraliki serii ITS wyposażono w użyteczne funkcje takie jak, np.: wybór najtańszej drogi połączenia (LCR), możliwość definiowania zadań i ograniczeń przy realizacji połączeń przychodzących i wychodzących, czy połączenia trójstronne (3PTY). Centraliki Slican ITS zapewniają najwyższy poziom obsługi połączeń telefonicznych i komfort dla użytkownika.

## SLICAN ITS

## PARAMETRY

Typ centrali		ITS-0106	ITS-0206	ITS-0286
Wyposażenie	Abonenci analogowi (FXS)	6	6	6
	Linie miejskie ( FXO)	1	2	2
	Abonenci IP (IPS)	1	1	8
	Linie IP (IPO)	2	2	6
	Port Ethernet 10 / 100	1	1	1
Dostępne urządzenia współpracujące Slican		telefon analogowy Slican XL-2023ID bramofony Slican typ BRV, SKD and DPH		
Parametry VoIP	Obsługiwane protokoły	SIP 2.0 (kodeki G.711)		SIP 2.0 (kodeki G.711, G.729)
	Współpraca z innymi aplikacjami / urządzeniami	aplikacje komputerowe typu "softphone" lub sprzętowy telefon IP, bramy VoIP (SIP 2.0)		
	Tryb pracy	klient lub / i serwer VoIP		
Zasilanie		~230 V; 50 Hz; <15VA		
Wymiary (mm) szerokość x wysokość x głębokość		191 x 111 x 36		
Technologia		PURE-IP		

## FUNKCJONALNOŚĆ

- łatwa instalacja (Plug&Play)
- zdalne zarządzanie centralką przez przeglądarkę internetową
- aktualizacja oprogramowania przez Internet
- wybór najtańszej drogi połączenia - LCR
- możliwość konfiguracji uprawnień (restrykcji) do realizacji połączeń wychodzących i przychodzących
- przekazywanie rozmów
- przekierowania rozmów – Call Forwarding
- dzwonienie grupy abonentów
- połączenia trójstronne – 3PTY
- prezentacja numeru - CLIP
- zawieszanie połączeń HOLD
- 3 zapowiedzi słowne DISA (możliwość nagrywania własnych zapowiedzi)
- melodia dla połączeń oczekujących -MoH
- różne rodzaje dzwonek dla połączeń wewnętrznych i miejskich
- współpraca z operatorami VoIP
- współpraca z bramofonami serii BRV oraz SKD
- możliwość odbioru połączeń z bramofonów BRV i SKD na telefonie GSM
- współpraca z telefonami / FAX-ami analogowymi
- współpraca z telefonami zgodnymi z VoIP-SIP
- wydruk historii połączeń
- automatyczna zmiana trybów pracy centrali (dzień / noc)
- estetyczna obudowa do powieszenia na ścianie

## ITS PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA CENTRALKI

